
Frequenzdiagramm / Frequency diagram Deckenlautsprecher / Ceiling speaker UP 26



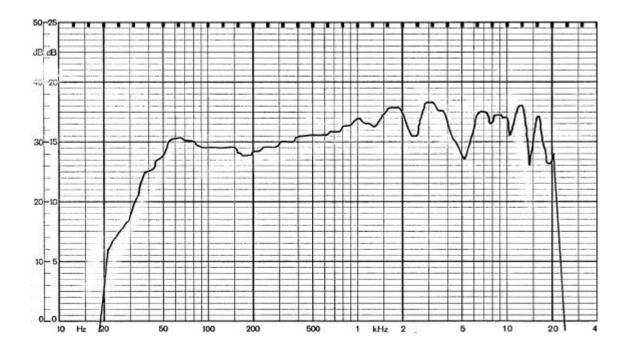

Zero-Level: 60 dB

Potentiometer-Range: 50 dB

Bemerkung: Der unruhige Frequenzgang bei höheren Frequenzen resultiert aus dem Einbau des Hochtöners. Wegen dessen koaxialer Anordnung mußte nämlich auf eine Schallwand verzichtet werden. Dies hat einen sogenannten akustischen Kurzschluß zur Folge. Da der rückwärtig abgestrahlte Schall dem nach vorne abgestrahlten gegenphasig ist, löschen sich die beiden Wellenzüge entweder aus -oder heben sich an. Dies ist frequenzabhängig.

Die Senken bzw. Überhöhungen im Frequenzgang sind aber sehr schmalbandig und haben deshalb kaum einen Einfluß auf den Höreindruck.